


リモート型 1ch ACM データロガー SACM-311B 仕様書

【概要】

別売りの親機と組み合わせることで、ワイヤレスで遠隔地より ACM センサの出力がモニタリングできます。

データは親機からクラウドサーバーを経由して閲覧することができるため、出力挙動を離れた場所からリアルタイムで把握することができます。閲覧はサーバーのアドレスにアクセスし、ブラウザ上から行えるので専用ソフトは不要です。

【構造・外観】

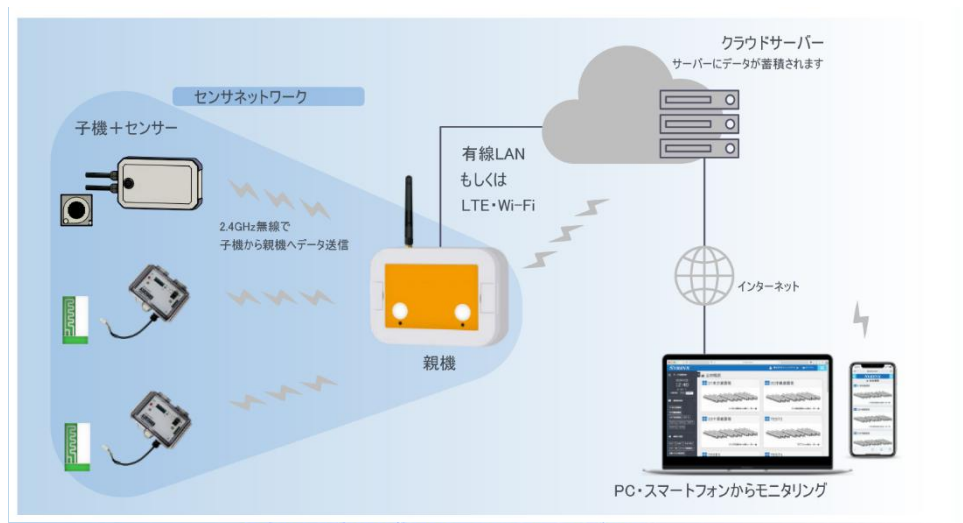

外部電源が不要な電池駆動タイプなので、さまざまな環境で測定できます。ACM センサケーブルとロガーはワンタッチ方式のコネクタを採用しており、簡単に接続できます。非常にコンパクトなので、狭い場所などにも設置可能です。本機は防水仕様となっており、屋外使用も可能です。

【仕様】

接続可能台数	ACM センサ:1 温湿度センサ:1
ACM センサ出力測定範囲	0.01nA～1mA
測定間隔	10 分 ※変更可能(要相談)
データ形式	テキスト(表計算ソフトなどで読み込み可能)
データ保存	クラウドデータ、もしくは親機 USB メモリ
電池	単三型リチウム 1 次電池 3 本
電池寿命	約 12 ヶ月 (1 時間間隔測定時)
重量	約 200g
サイズ	幅 146mm×奥行 88mm×高さ 33mm(突起物、ケーブル除く)
通信距離	2.4Ghz 見通しで 500m まで

【必要備品 ※別途購入】

★弊社指定製品(動作確認済み)のご購入を推奨しております

ACM センサ



温湿度センサ



単三型リチウム電池



※1 台につき 3 本必要

【測定 組み合わせ例】

リモート親機 + 本機(～40台) ※本機での測定には親機が必要です。



Corrosi コロジ株式会社
<https://corrosi.com/>